

BÉTON CIRÉ

LA **MATIÈRE** À L'**ÉTAT BRUT**



ETAPE 1 - SUPPORTS ADMISSIBLES

PRÉPARATION DU SUPPORT AVANT BÉTON CIRÉ

SOL			MUR		
Chape ciment	**Chape anhydrite**	**Carrelage, travertin**	**Plaque de plâtre**	**Carrelage mural, faïence**	**Ancien mur**
					
CHAPE OU DALE BASE CIMENT • Support courant composé de ciment, de sable, de granulats et d'eau. • Temps de séchage avant de recouvrir une chape béton : plus de 3 mois.	**CHAPE ANHYDRITE** • A base de sulfate de calcium anhydre, de sable, d'eau et d'un plastifiant : chape très fluide. • Mise en oeuvre simplfiée par rapport aux chapes traditionnelles. • Application rapide : après 20h, la circulation est déjà possible et quelques jours suffisent pour supporter des charges. • Sensible à l'humidité et temps de séchage prolongé. Pour ce type de chape, il est recommandé de contacter notre service technique.	**CARRELAGE SUR SUPPORT DUR (chape ou dalle béton)** • Ensemble des revêtements céramiques utilisés aussi bien pour les murs que pour les sols. • Matériaux connus pour leur caractère imperméable : le test de la goutte d'eau permet de vérifier. • Pour les gros joints, nous consulter.	**PLAQUE DE PLÂTRE** • Matériau de construction très répandu, utilisé pour créer des cloisons, des plafonds ainsi que des doublages à l'intérieur des bâtiments.	**CARRELAGE** • Ensemble des revêtements céramiques utilisés aussi bien pour les murs que pour les sols. • Matériaux connus pour leur caractère imperméable : le test de la goutte d'eau permet de vérifier.	**MUR ANCIEN** • Mur présentant des zones d'enduit irrégulières, mélant des parties recouvertes (chaux, plâtre ou ciment) et des portions laissées à nu du matériau d'origine (pierre, brique ou moellon). • Support dont l'adhérence varie selon les zones et dont la capacité d'absorption est inégale.

RÈGLES DE **PRÉPARATION**

	2 solutions			2 solutions				
Si préparation nécessaire	Primaire époxydique compatible avec ce support	Ragréage P4S	Primaire époxydique compatible avec ce support	Primaire époxydique compatible avec ce support	Ragréage P4S	Primaire SC / Impression	Enduit en poudre spécial carrelage / faïence	Primaire SC / Impression*
Délai avant recouvrement	24H	4 jours	24H	24H	4 jours	2H	48H	1H
Défis techniques d'application	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Etape suivante	CTPG(2)	Primaire SC	CTPG	CTPG	Primaire SC	Ciment Teinté Premium F	Primaire SC	Ciment Teinté Premium F
A noter	*N'oubliez pas la barrière anti remontée d'humidité*, si la destination l'exige.*					*N'oubliez pas le SPEC(1), si la destination l'exige.*		

* Nous consulter (1) Système de Protection et d'Etancheïte sous Carrelage (2) CTPG Ciment Teinté Premium G


Les primaires, ou couches d'accrochage, sont conçus pour imprégner en profondeur le support afin d'optimiser l'adhésion du système de béton ciré appliqué par la suite. Le tableau ci-dessus indique le primaire recommandé en fonction de la nature du support. Important : ce tableau présente les recommandations générales d'application, établies pour un support PSA (Propre, Sec et Absorbant). En cas de doute ou de situation spécifique, consultez l'un de nos conseillers techniques.

Le système de béton ciré C&M n'est PAS DESTINÉ AUX RECEVEURS DE DOUCHE.

LES **PRODUITS**


PRIMAIRE SC

Primaire d'accrochage à base de mélange de résines alkyde-acrylique modifiées pour finition Ciment Teinté Premium G ou F.



CIMENT TEINTÉ PREMIUM G

Enduit minéral de grain moyen pour sols intérieurs neufs ou anciens d'aspect béton ciré. A utiliser avec ou sans armature avant toute couche de finition Ciment Teinté Premium F.






Système avec armature


CIMENT TEINTÉ PREMIUM F

Enduit minéral de grain fin pour sols et murs intérieurs neufs ou anciens d'aspect béton ciré. A utiliser sur Primaire SC au mur ou en couche de finition après Ciment Teinté Premium G au sol.




BOUCHE PORES

Bouche pores à base d'émulsion de résines acryliques. Durcit les surfaces en profondeur et isole le support avant l'application du Vernis Premium.



VERNIS PREMIUM

Vernis bi-composants à base de résines acrylique en phase aqueuse, obligatoire pour la finition du système de béton ciré C&M Paris.



Traitement optimal

Pour 2 couches

SYSTÈME **AU SOL SANS ARMATURE**



PRIMAIRE SC

- Mélangez soigneusement le primaire SC avant utilisation.
- Appliquez-le ensuite avec un rouleau à poils de 12 mm, en répartissant le produit uniformément sur toute la surface.
- Veillez à ne laisser aucune zone sans produit et à éviter les couches trop épaisses.



CIMENT TEINTÉ PREMIUM G

- À l'aide d'un fouet fixé sur une perceuse ou d'un malaxeur, mélangez la base (pâte) contenue dans le seau.
- Ajoutez progressivement le ciment blanc en le tamisant pour éviter les grumeaux, tout en continuant à mélanger.
- Lorsque la préparation est bien homogène, appliquez-la à l'aide d'une taloche en inox.



CIMENT TEINTÉ PREMIUM F

- À l'aide d'un fouet fixé sur une perceuse ou d'un malaxeur, mélangez la base (pâte) contenue dans le seau.
- Ajoutez progressivement le ciment blanc en le tamisant pour éviter les grumeaux, tout en continuant à mélanger.
- Lorsque la préparation est bien homogène, appliquez-la à l'aide d'une taloche en inox.
- Laissez sécher complètement (jusqu'au lendemain), puis poncez la surface avec un papier abrasif de grain 100 (disque diamant recommandé).



BOUCHE PORES

- Appliquez le produit en croisant les passages, dans un sens puis dans l'autre, afin d'obtenir une couche fine et uniforme.
- Son aspect blanc et laiteux disparaîtra progressivement en séchant.



VERNIS PREMIUM

- Versez le durcisseur dans le vernis, puis mélangez soigneusement jusqu'à obtenir une préparation parfaitement homogène.
- Appliquez ensuite le mélange à l'aide d'un rouleau en microfibre à poils de 8 mm.


SYSTÈME **AU SOL AVEC ARMATURE**

AMÉLIORE LA RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ET LIMITE LES RISQUES DE FISSURATION



PRIMAIRE SC

- Mélangez soigneusement le primaire SC avant utilisation.
- Appliquez-le ensuite avec un rouleau à poils de 12 mm, en répartissant le produit uniformément sur toute la surface.
- Veillez à ne laisser aucune zone sans produit et à éviter les couches trop épaisses.



ARMATURE

- Déroulez l'armature sur toute la surface à recouvrir.
- Placez les différentes bandes bord à bord, sans les superposer et sans laisser d'espace entre elles.



CIMENT TEINTÉ PREMIUM G

- À l'aide d'un fouet fixé sur une perceuse ou d'un malaxeur, mélangez la base (pâte) contenue dans le seau.
- Ajoutez progressivement le ciment blanc en le tamisant pour éviter les grumeaux, tout en continuant à mélanger.
- Lorsque la préparation est bien homogène, appliquez-la à l'aide d'une taloche en inox.
- Appliquer 2 couches. Consommation : 2.2kg au m² pour les 2 couches



CIMENT TEINTÉ PREMIUM F

- À l'aide d'un fouet fixé sur une perceuse ou d'un malaxeur, mélangez la base (pâte) contenue dans le seau.
- Ajoutez progressivement le ciment blanc en le tamisant pour éviter les grumeaux, tout en continuant à mélanger.
- Lorsque la préparation est bien homogène, appliquez-la à l'aide d'une taloche en inox.
- Laissez sécher complètement (jusqu'au lendemain), puis poncez la surface avec un papier abrasif de grain 100 (disque diamant recommandé).



BOUCHE PORES

- Appliquez le produit en croisant les passages, dans un sens puis dans l'autre, afin d'obtenir une couche fine et uniforme.
- Son aspect blanc et laiteux disparaîtra progressivement en séchant.



VERNIS PREMIUM

- Versez le durcisseur dans le vernis, puis mélangez soigneusement jusqu'à obtenir une préparation parfaitement homogène.
- Appliquez ensuite le mélange à l'aide d'un rouleau en microfibre à poils de 8 mm.

SYSTÈME **AU MUR** / PLANS DE TRAVAIL



PRIMAIRE SC

- Mélangez soigneusement le primaire SC avant utilisation.
- Appliquez-le ensuite avec un rouleau à poils de 12 mm, en répartissant le produit uniformément sur toute la surface.
- Veillez à ne laisser aucune zone sans produit et à éviter les couches trop épaisses.



CIMENT TEINTÉ PREMIUM F

- À l'aide d'un fouet fixé sur une perceuse ou d'un malaxeur, mélangez la base (pâte) contenue dans le seau.
- Ajoutez progressivement le ciment blanc en le tamisant pour éviter les grumeaux, tout en continuant à mélanger.
- Lorsque la préparation est bien homogène, appliquez-la à l'aide d'une taloche en inox ou d'un rouleau à enduit.
- Laissez sécher complètement (jusqu'au lendemain), puis poncez la surface avec un papier abrasif de grain 100 (disque diamant recommandé).



BOUCHE PORES

- Appliquez le produit en croisant les passages, dans un sens puis dans l'autre, afin d'obtenir une couche fine et uniforme.
- Son aspect blanc et laiteux disparaîtra progressivement en séchant.



VERNIS PREMIUM

- Versez le durcisseur dans le vernis, puis mélangez soigneusement jusqu'à obtenir une préparation parfaitement homogène.
- Appliquez ensuite le mélange à l'aide d'un rouleau en microfibre à poils de 8 mm.



MATÉRIEL D'APPLICATION RECOMMANDÉ



ROULEAU 12MM

Pour l'application du Primaire SC



TAMIS OU PASSOIRE

Pour un ciment sans grumeau



FOUET OU MÉLANGEUR

Pour un mélange onctueux



ROULEAU À ENDUIT

Pour déposer le Ciment Teinté Premium F au mur



TALOCHE OU PLATOIR LAME INOX SOUPLE

Pour le lissage du Ciment Teinté Premium G et F



PONCEUSE ORBITALE

Pour un ponçage soigné



DISQUE DIAMANT

Pour la réalisation de l'égrenage, le lendemain de l'application du Ciment Teinté Premium F
Disponible en diamètre 150 et 225mm




ROULEAU MICROFIBRE 8MM

Pour l'application du Bouche Pores et du Vernis Premium

IMAGES NON CONTRACTUELLES

SYSTÈME **D'APPLICATION** DU **BÉTON CIRÉ C&M**

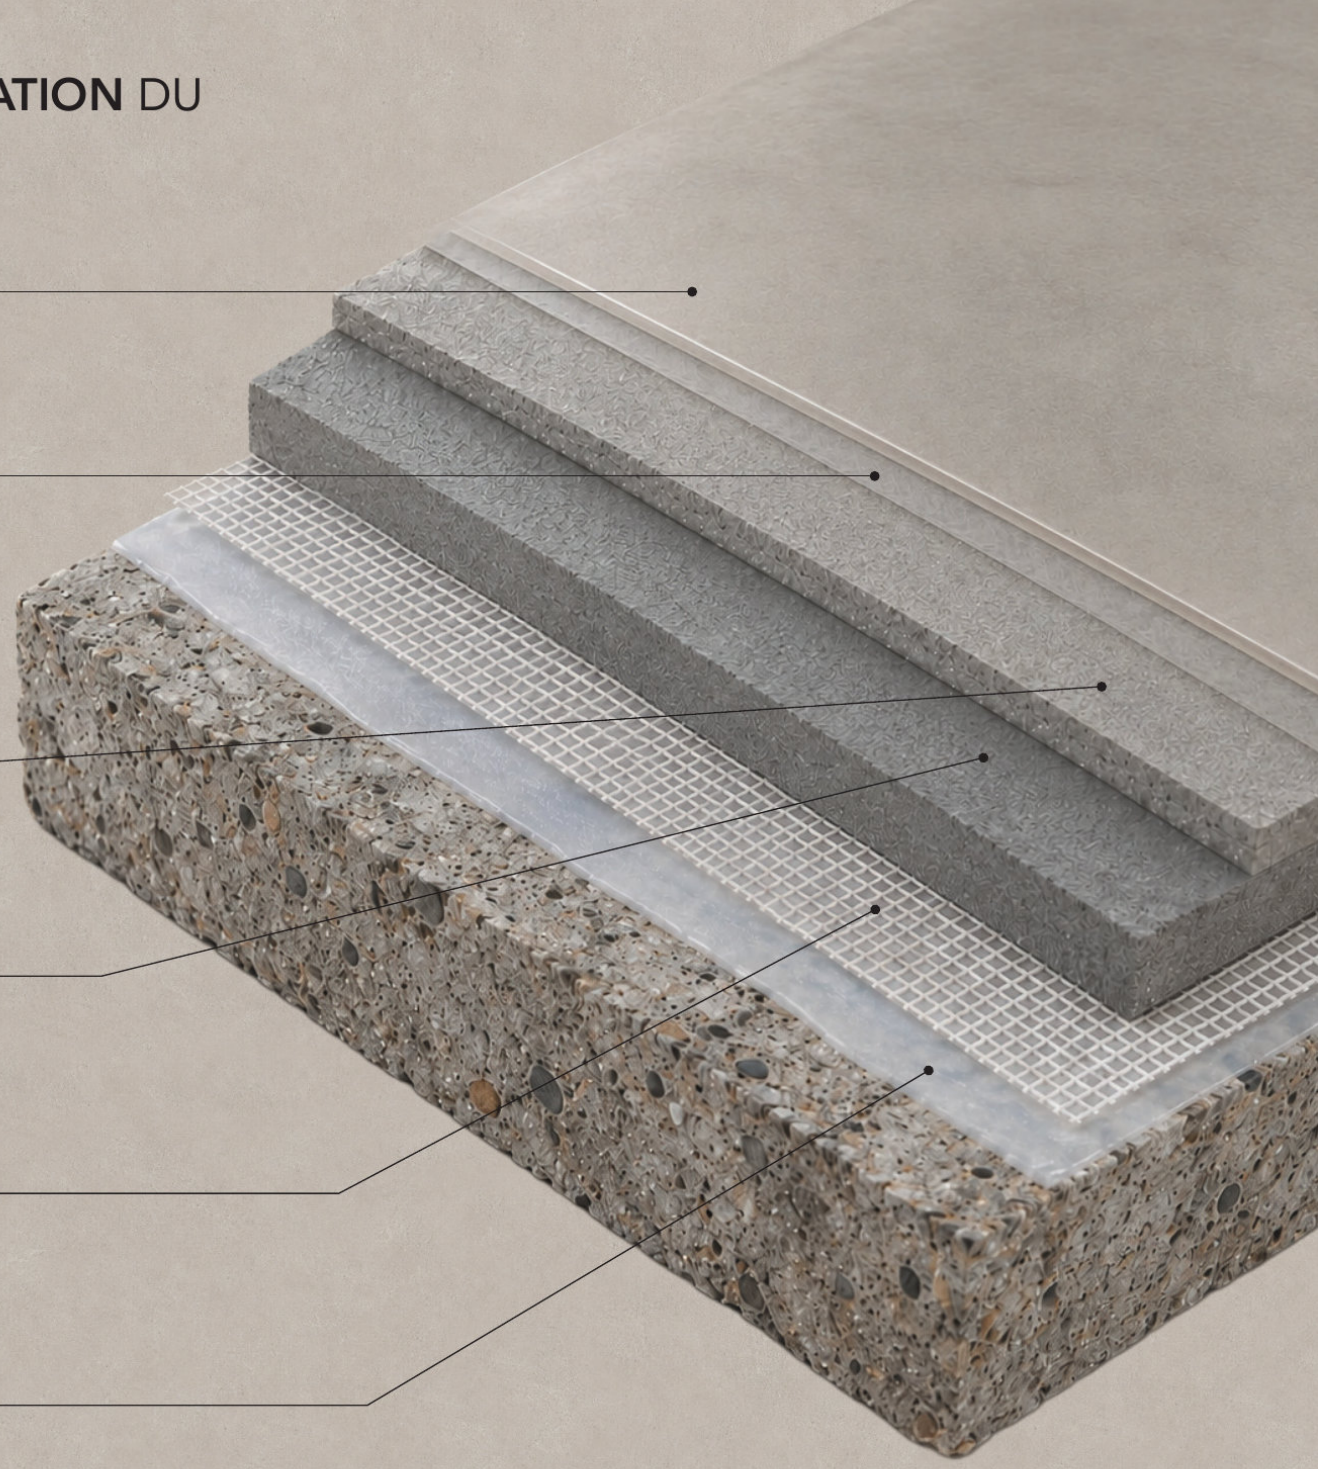

6 VERNIS PREMIUM
- 3 couches (traitement optimal)

Protège durablement et facilite l'entretien.

5 BOUCHE PORES
- 1 couche

Bouche les pores et homogénise le support.

- Ponçage

4 CIMENT TEINTÉ PREMIUM F
- 2 couches

Finition lisse et raffinée.

3 CIMENT TEINTÉ PREMIUM G
- 2 couches

Base décorative pour un rendu minéral authentique.

2 ARMATURE
- 4x4 en 160g

Renforce le système et limite les risques de fissuration.

1 PRIMAIRE SC
- 1 couche

Accrochage et régulation des supports.

SYSTÈME D'APPLICATION	01	02	03	04	05	06
SYSTÈME AU SOL	✓		✓	✓	✓	✓
SYSTÈME AU SOL AVEC ARMATURE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SYSTÈME AU MUR	✓			✓	✓	✓

CM-PARIS.COM

Contact : contact@cm-paris.com - Tél. 04 81 49 14 48

10/2026 20263086
3 660408 475199